


- 1 [スタート] ボタンをクリックし、[接続先] を選択します。



- 2 [ネットワークに接続] 画面の中に、設定した名称のフレッツ・ADSL用接続アイコンが表示されているので右クリックし[プロパティ]メニューを選択します。

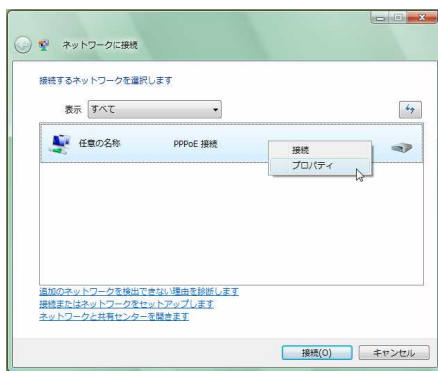


- 3 [任意の名称のプロパティ] 画面が表示されますので、[全般] タブ内に以下の入力と設定が行われているか確認します。



サービス名 : 任意のサービス名

接続時に通知領域アイコンを表示する : 任意

- 4 [オプション] タブをクリックし、以下の設定が行われているか確認します。

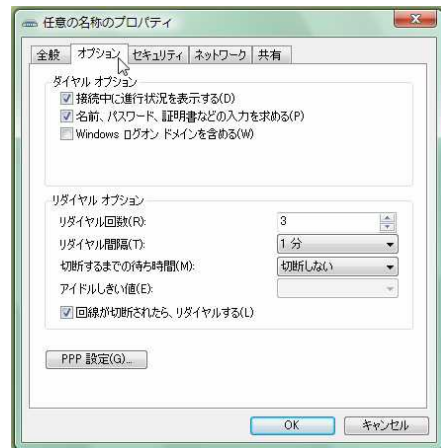

ダイヤルオプション :

サービス名 : 任意のサービス名

接続時に通知領域アイコンを表示する : 任意

入力を求める : チェックする

Windows ログオンドメインを含める : チェックしない

リダイヤルオプション :


リダイヤル回数 : 任意

リダイヤル間隔 : 任意

切断するまでの待ち時間 : 任意

回線が切断されたら、リダイヤルする : 任意

- 5 [セキュリティ] タブをクリックし、以下の設定が行われているか確認します。

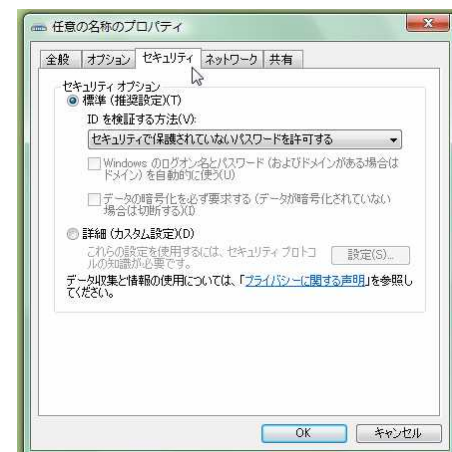


セキュリティオプション：

標準 (推奨設定)：選択する

IDを確認する方法：セキュリティで保護されていない

パスワードを許可する

- 6 [ネットワーク]タブをクリックし、以下の設定が行われているか確認します。

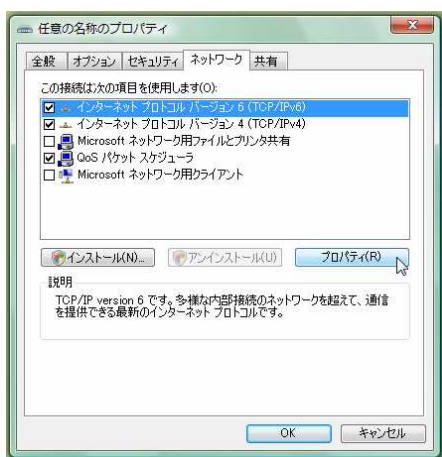

この接続は次の項目を使用します：

インターネットプロトコルバージョン 6 (TCP/IPv6)：

チェックする

インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)：

チェックする


Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有：

チェックしない

QoS パケット スケジューラ：チェックする


Microsoft ネットワーク用クライアント：チェックしない

- 7 インターネットプロトコルバージョン 6 (TCP/IP) を選択し [プロパティ] ボタンをクリックし、以下の設定が行われているか確認し [OK] ボタンをクリックします。

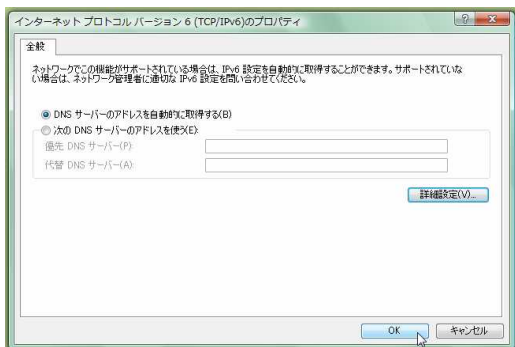

DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する：選択する


- 8 インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IP) を選択し [プロパティ] ボタンをクリックし、以下の設定が行われているか確認し [OK] ボタンをクリックします。

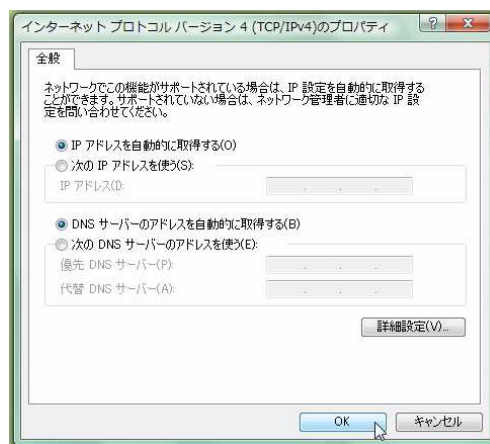

IP アドレスを自動的に取得する (B)：選択する

DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する：選択する

- 9 [詳細設定] タブをクリックし、以下の設定が行われているか確認し [OK] ボタンをクリックします。

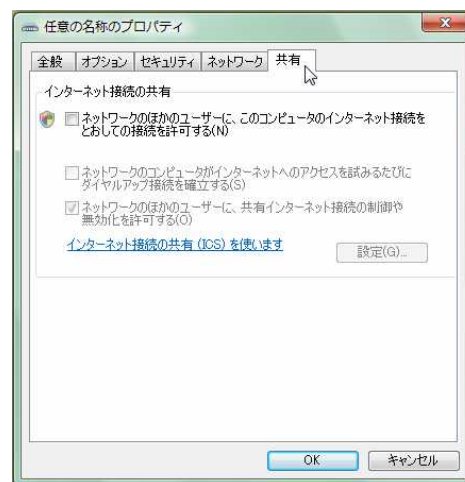

インターネット接続の共有：

ネットワークのほかのユーザーに、このコンピュータのインターネット接続をとおしての接続を許可する：任意