


- 1 [スタート]ボタンをクリックし、[コントロールパネル]を選択します。



- 2 [コントロールパネル]画面の中の、[ネットワークとインターネット]をクリックします。

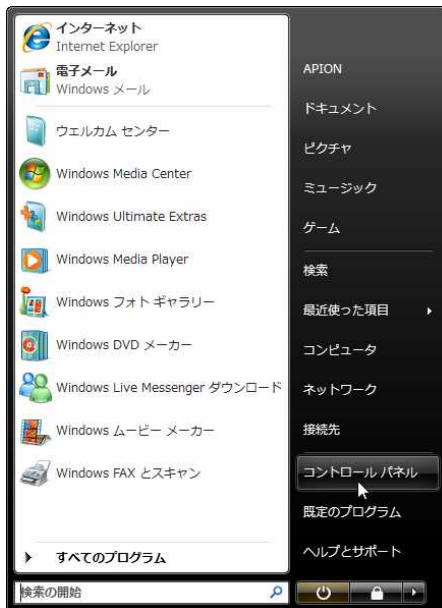

- 3 [ネットワークとインターネット]画面の中の[インターネットオプション]をクリックします。



- 4 [インターネットのプロパティ]画面が表示されますので、[接続]タブをクリックし、以下の設定を行います。



ダイヤルアップと仮想プライベートの設定 : 任意の名称
通常の接続でダイヤルする : 選択する

- 5 [任意の名称]を選択した状態で[設定]ボタンをクリックし、表示される[任意の名称の設定]画面で以下の設定を行い[OK]ボタンをクリックします。



自動構成:

設定を自動的に検出する : チェックしない

自動構成スクリプトを使用する : チェックしない

プロキシサーバー :

この接続にプロキシサーバーを使用する (設定はほかの接続には適用されません) : チェックしない

ダイヤルアップの設定 :

ユーザー名 : ダイヤルアップ接続用アカウントID

パスワード : ダイヤルアップ接続用パスワード

ドメイン : 空白

- 6 [インターネットのプロパティ]画面が表示されますので、[OK]ボタンをクリックし画面を閉じます。

